

## Einbaubericht ALUGAS Tankflaschen, Wohnmobil Hobby Optima V 65 GE, OH – J 1212

Für die Befestigung der Tankflaschen wurden die zugelassenen Edelstahl Befestigungssets eingesetzt.

Die Halter sind mit durchgehenden Schlossschrauben (M8) an der Zwischenwand zwischen Gaskästen und der Garage verschraubt. Zur Verstärkung der bestehenden Zwischenwand aus Verbundsperrholz wurde auf der Rückseite dieser Wand ein Alu Riffelblech (1,5 mm) vollflächig verklebt. Im Bereich der Verschraubungen ist dieses Blech noch durch eine Doppelung verstärkt, außerdem sind bei den Schrauben beidseitig Karrosseriescheiben untergelegt. Die Schraubenlöcher wurden beidseitig mit dauerelastischer Dichtmasse abgedichtet.

Die folgenden Bilder zeigen die Einbausituation der Halter.




Die ALUGAS Tankflaschen wurden mit den Stahlbändern der Halterungen fixiert. Die Flaschen sind damit sicher und vorschriftsmäßig befestigt und ohne den Einsatz von Werkzeugen nicht abnehmbar.

Es wurden Tankflaschen mit den folgenden Seriennummern verbaut:

**1. 215138 - 2021/01**



**2. 215143 - 2021/01**

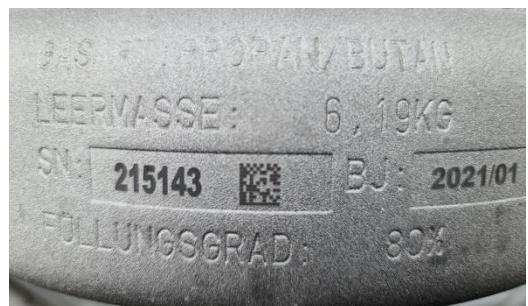

Da die am Boden befindlichen Abzugsöffnungen teilweise durch die Tankflaschen abgedeckt sind, wurden die Flaschen auf fest eingebaute Kanthölzer (25 x 25 mm) gestellt. Damit ist sichergestellt, dass der gesetzlich geforderte Mindestquerschnitt der Abzugsöffnungen deutlich überschritten wird.

Das letzte Bild zeigt die Tankflaschen im eingebauten Zustand.

