


Abmessungen

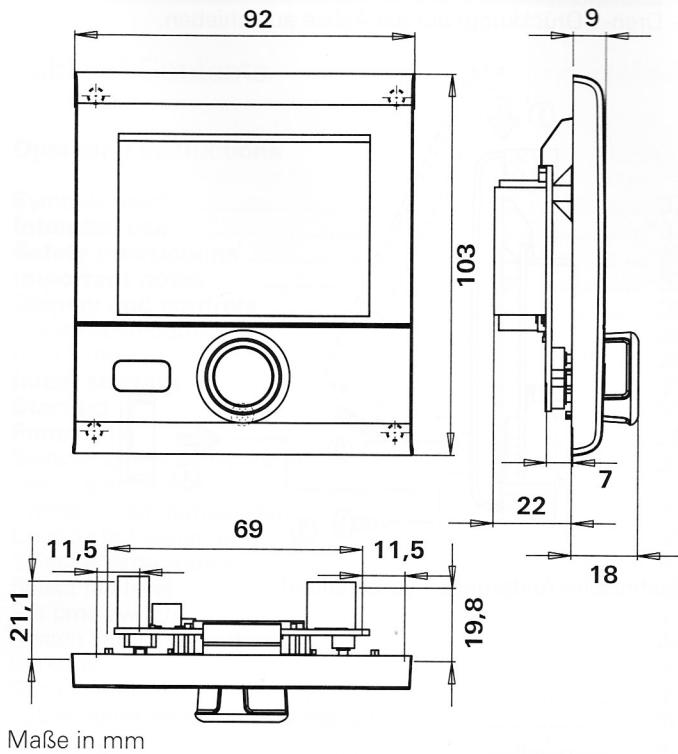


Platzwahl

Das Bedienteil an einer vor Feuchtigkeit und Nässe geschützten Stelle einbauen.

Für eine optimale Lesbarkeit der Zeichen, das Display auf Augenhöhe montieren.

- Einbauöffnung für das Display herstellen.

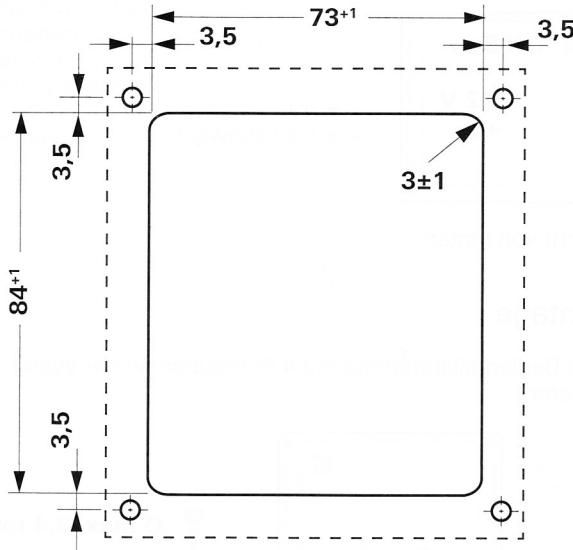


Anschluss



ESD-Vorschriften beachten!

- Das Kabel (TIN-Bus) am Display anstecken und zur Heizung (zum Klimagesystem) verlegen.
- Das 12 V-Anschlusskabel anstecken und mit ungeschalteter 12 V Betriebsspannung verbinden (Dauerplus). Die Plusleitung mit einer 1 A Sicherung absichern.




+ = rot
– = rot / schwarz

Ansicht von hinten


Montage

- Die Bedienteilaufnahme mit 4 Schrauben an der Wand fixieren.

- Bedienteiloberseite über 2 Rastnasen in den Rahmen einhaken.
- Bedienteiloberseite mit einer Schraube fixieren.
- Dreh- / Drückknopf auf die Achse aufschieben.

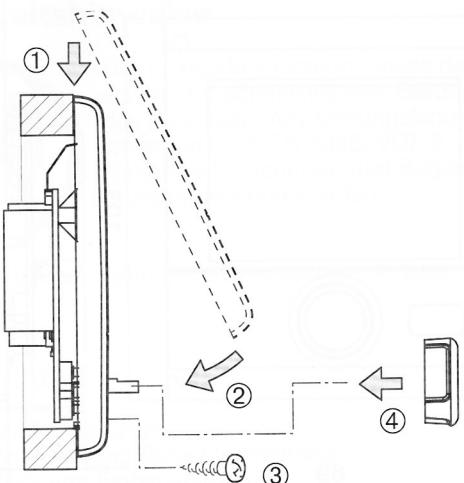

Technische Änderungen vorbehalten!

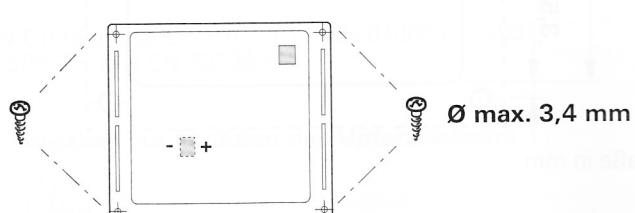

Ansicht von vorne